

#### 4. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ 3732-001-22502498-2015 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок службы - 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию, гарантийная наработка - 5000 циклов, гарантированный срок хранения - 12 месяца со дня изготовления.

ООО ТПК «ЛУИДОР»



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «Луидор»  
Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, Э 0 ПОМ IV К 37 ОФ 240  
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 400059, г. Волгоград, ул. Колосовская 47  
Основной государственный регистрационный номер 1197746251845  
Телефон: +78442989395 Адрес электронной почты: luidor-org@mail.ru  
в лице Генерального директора Саркисяна Давида Ашотовича

заявляет, что Клапан (вентиль) обратный чугунный, модели 16К46П, 15К414П, 15КЧ16П, 15КЧ16П, 15КЧ16НЖ, 16КЧ9П, 16КЧ9П, 16КЧ9НЖ Торговая марка «Луидор»  
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «Луидор»  
Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, Э 0 ПОМ IV К 37 ОФ 240  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 400059, г. Волгоград, ул. Колосовская 47 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3732-001-22502498-2015 "Клапан (вентиль) обратный чугунный 16К46П, 15К414П, ТУ 3732-001-22502498-2015 "Клапан (вентиль) обратный чугунный 15КЧ16П, 15КЧ16П, 15КЧ16НЖ, 16КЧ9П, 16КЧ9НЖ, 16КЧ9П".  
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309108  
Серийный выпуск  
соответствует требованиям  
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании  
Протокола испытаний № 02 П17-МС-2021 от 28.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04-С СН0.ИЛ01)  
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация  
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.09.2026 включительно.

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П. Саркисян Давид Ашотович  
(подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ PA01 B.21165/21  
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.09.2021

Клапан обратный чугунный 16КЧ9П  
Ду-32,40,50,6580; PN-2,5 МПа (25кгс/см<sup>2</sup>)

ПАСПОРТ  
ТУ 3732-001-22502498-2015

16кч9п; 16кч9п1; 16кч9нж

Клапан обратный фланцевый из ковкого чугуна



#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клапаны обратные фланцевые из ковкого чугуна предназначены для установки на трубопроводах для предотвращения обратного потока рабочей среды при транспортировке 16кч9п — воды и пара с рабочей температурой до +225°C, 16кч9п1 — при транспортировке жидкого и газообразного аммиака с рабочей температурой от +30 до +150°C, 16кч9нж — перегретого пара с рабочей температурой до +300°C, кроме опасных производственных объектов.

Присоединительные фланцы, ответные фланцы и уплотнительные поверхности клапанов выполнены по ГОСТ 33259-2015 на PN 2,5 МПа (25 КгС/См²)

Рабочее положение клапанов обратных: клапан должен монтироваться на горизонтальном отрезке трубопровода крышкой вверх, подача рабочей среды должна производиться под золотник.

При подаче среды под золотник клапан открывается, при прекращении подачи золотник под действием собственной массы опускается и перекрывает обратный поток среды.

Клапаны относятся к классу ремонтируемых изделий.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации и места установки соответствуют УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063-81.

Условия транспортировки и хранения — по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы — не менее 3-х лет.

Ресурс наработки — не менее 5000 часов.

Наработка на отказ — не менее 1800 циклов.

Срок консервации — 3года. По истечении срока консервации клапан должен быть переконсервирован потребителем согласно ГОСТ 9.014-78.

#### МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ             | МАРКА МАТЕРИАЛА                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Корпус                          | Ковкий чугун КЧ 30-6                    |
| Крышка                          | Ковкий чугун КЧ 30-6                    |
| Уплотнитель поверхности затвора | Фторопласт Ф4/Паронит Пон-Б/Сталь 20х13 |
| Прокладка                       | Паронит Пон-Б                           |


#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

| Вид испытаний                             | Среда | t °C       | Давление МПа |
|-------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| На прочность и плотность материала        | Вода  | От 5 до 40 | 3,8          |
| На герметичность затвора                  | вода  | От 5 до 40 | 2,8          |
| На герметичность прокладочного соединения | вода  | От 5 до 40 | 2,5          |
| На работоспособность                      | вода  | От 5 до 40 | 2,5          |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                                          | Показатели                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Давление номинальное PN Мпа, ( КгС/См²)                         | 2,5 (25)                                                   |
| Диаметр номинальный DN, мм                                      | 32, 40, 50, 65, 80                                         |
| Рабочая среда:<br>16кч9п<br>16кч9п1<br>16кч9нж                  | Вода, пар<br>жидкий, газообразный аммиак<br>перегретый пар |
| Температура рабочей среды, t °C<br>16кч9п<br>16кч9п1<br>16кч9нж | До +225<br>от +30 до +150<br>до +300                       |
| Температура окружающей среды, t °C                              | От -40 до +40                                              |
| Присоединение к трубопроводу<br>тип привода                     | Фланцевое<br>Автоматический                                |
| Масса, кг не более                                              | 6,0, 11,0, 14,0, 25,0, 32,0                                |
| Коэффициент гидравлического сопротивления                       | 6                                                          |
| Изготовление и поставка                                         | ТУ 3732-001-22502498-2015                                  |

#### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

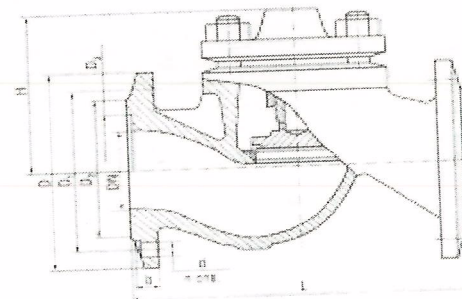

| Обозначение | DN, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | b, мм | n | d, мм | H, мм |
|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---|-------|-------|
| 16кч9п      | 32     | 180   | 105   | 100    | 78     | 66     | 15    | 4 | 18    | 90    |
| 16кч9п1     | 40     | 200   | 110   | 110    | 89     | 76     | 15    | 4 | 18    | 105   |
| 16кч9нж     | 50     | 230   | 125   | 125    | 102    | 88     | 17    | 4 | 18    | 105   |
|             | 65     | 290   | 180   | 145    | 122    | 110    | 21    | 4 | 18    | 140   |
|             | 80     | 310   | 195   | 160    | 138    | 121    | 21    | 4 | 18    | 155   |

Партия 20 шт.

Условный Диаметр 32,40,50, 65, 80

Дата изготовления 26.02.2024

Штамп ОТК

